


図 1

送信機の系統図

5600MHz帯 (7波)
 CH31: 5705MHz
 CH41: 5740MHz
 CH17: 5745MHz
 CH43: 5780MHz
 CH15: 5785MHz
 CH24: 5790MHz
 CH44: 5800MHz

TS832 改造

2dBi
Whip ANT

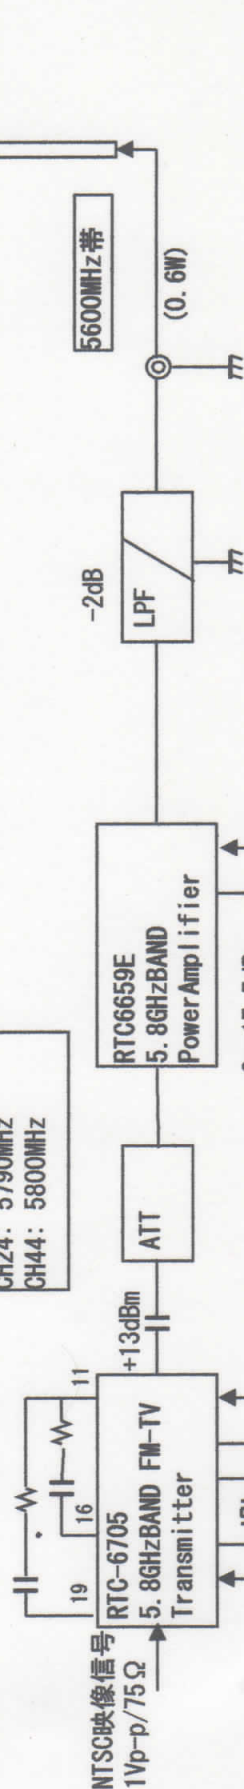

送信機名称: TS832改造 主要緒元

1. 方式: リアクトランス変調方式 (前段変調)
2. 最高映像周波数: 4.5MHz (NTSC信号)
3. 占有周波数帯幅: F8W-17MHz以下
4. 発射キャリア周波数: 5600MHz帯
5. 電波形式: F8W
6. 出力電力: 0.6W
7. 音声サブキャリア周波数: 6.5MHz (F8W)

周波数設定用押しボタン
 スイッチは、上記
 5600MHz帯の7波のうち
 1波を選定した後取り外
 し、容易に周波数CHが変
 更できないように改造す
 る

